


infrastruktura



➤ DĄBRÓWKA WISŁOCKA 164
39-315 RUDA
BIURO@POLDIM-BUD.PL
TEL. 503-087-088

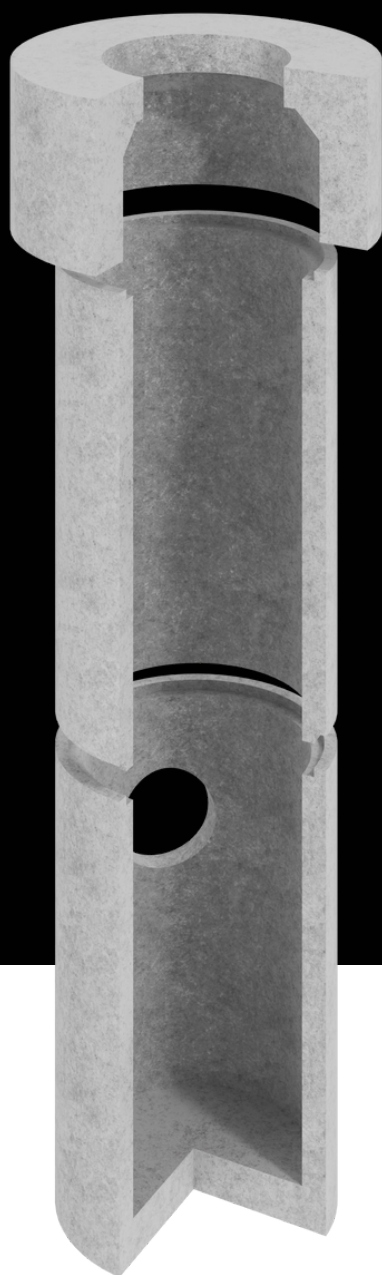

WPUST DESZCZOWY DN500

KATALOG

CHARAKTERYSTYKA STUDNI WPUSTOWYCH

Składają się one z elementów betonowych oraz żelbetowych łączonych zaprawą klejową. Mają za zadanie odbiór wód opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych oraz wentylację systemów kanalizacji deszczowej.

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY

PODSTAWA WPUSTU


Dennice monolityczne z wykonanym przyłączem na dowolny rodzaj rury na wskazanej wysokości są fundamentem konstrukcji.

TRZON WPUSTU

Kręgi są elementami stanowiącymi komorę roboczą wpustu, ich wysokości są zależne od potrzeby, jednak ważne by połączeń było możliwie najmniej.

ZWIĘCZENIE WPUSTU

Pokrywy ze zintegrowanym pierścieniem odciążającym przenoszą obciążenia na grunt wokół i zabezpieczają ściany komory.

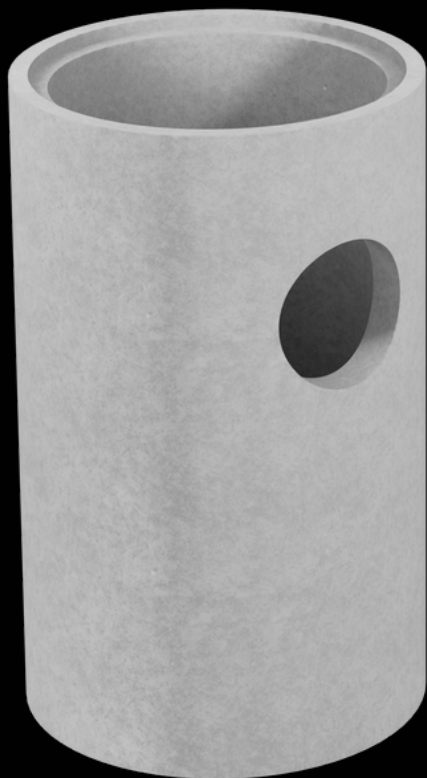


nazwa katalogowa	Dwew[mm]	Dzew[mm]	H[mm]	Masa[kg]
DENNICA DN 500/1000	500	620	1000	~300
DENNICA DN 500/1500	500	620	1500	~400



nazwa katalogowa	Dwew[mm]	Dzew[mm]	H[mm]	Masa[kg]
KRAŁ POŚREDNI KP 500/500	500	620	1000	~140
KRAŁ POŚREDNI KP 500/1000	500	620	1500	~260

nazwa katalogowa	Dwew[mm]	Dzew[mm]	H[mm]	Masa[kg]
POKRYWA ODCIĄŻAJĄCA PO	710x500	980	350	~350

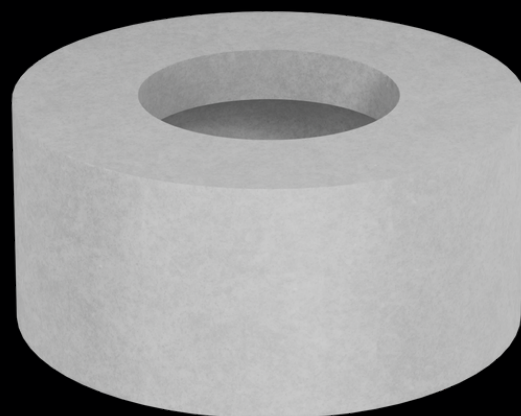

PARAMETRY

Produkcja odbywa się w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50.

Nasiąkliwość < 5%.

Wodoszczelność W8.

Mrozoodporność F150.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

PRODUCENT

POLDIM-BUD SP. Z O.O.

Dąbrówka Wiśtocka 164

39-315 Ruda

tel. 503-087-088

biuro@poldim-bud.pl

www.poldim-bud.pl